


Rete per pickleball professionale in allumino, trasportabile

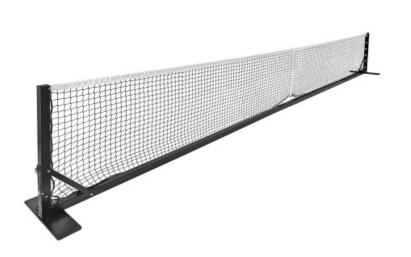

Riferimento

Codice 3432XL

Opzioni

Descrizione

Rete per pickleball professionale in allumino, trasportabile

Impianto per pickleball professionale completo di rete regolamentare, totalmente rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento USAPA 2023. Grazie alla struttura massiccia e alla qualità dei componenti e della rete utilizzata, questo impianto è consigliato per uso professionale nei centri sportivi, per uso agonistico e in tutti gli ambiti in cui si prevede un uso intensivo. Adatto all'utilizzo sia indoor che outdoor.

I montanti e il longheroni sono in alluminio di elevato spessore, con profilo a sezione quadrata 60x60 mm (inferiore ai 3 pollici massimi consentiti dal regolamento USAPA) dotato di nervature interne anti-flessione. Le basi larghe 74 cm in totale, sono costituite da piatti in acciaio con spessore di 10 mm che fungono sia da piede che da zavorra (circa 12 kg ciascuna). A corredo delle basi vengono forniti 8 piedini in gomma autoadesivi, nel caso l'impianto venga posizionato su superfici indoor o delicate. La struttura è interamente trattata con vernice semi-opaca per esterni colore nero.

La rete è in polietilene HD di colore nero stabilizzato ai raggi UV, maglia 45x45 mm lavorata senza nodo, banda superiore da 5 cm in nylon, fune di tensionamento in PP pre-stirato con un diametro di 6 mm. Sui montanti sono presenti 5+5 gancetti in nylon anti-rottura, scorrevoli all'interno di un apposito binario, che hanno lo scopo di tendere la rete sui lati.

La rete ha una lunghezza totale di 670 cm. Quando correttamente tesa, l'altezza è di 91,5 cm (36 pollici) in corrispondenza delle righe laterali del campo e di 86 cm (34 pollici) al centro, ottenuta con l'ausilio di un nastro centro-rete regolabile, con l'estremità inferiore agganciabile alla struttura.

La tensione della rete avviene mediate un sistema di carrucole e rinvii alloggiati all'interno di uno due montanti, che assicura un rapporto di forza di 1/4. Il bloccaggio della fune tendi-rete, che fuoriesce nella parte bassa del montante, avviene mediante un sistema automatico a ganasce in fibra di carbonio posizionato a filo del montante.



L'assenza di sporgenze e l'ingombro estremamente contenuto delle basi ha consentito di ottenere una struttura "pulita" con caratteristiche molto simili a quelle di un impianto di tipo fisso, con una sostanziale assenza di ostacoli in tutte le situazioni di gioco, compresi i colpi ATP (Around The Post). La trasportabilità d'altra parte consente un utilizzo immediato della rete, senza la necessità di interventi sulla pavimentazione.

Caratteristiche:

- Dimensioni totali 685x92x74 cm
- Peso totale 44 kg (compresa la rete)
- Colore nero
- Interamente prodotto in Italia